

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MAIO/2014

GRADE FRONTAL

FIT

VISTA GERAL



PARA SUA SEGURANÇA (Leia Cuidadosamente)

Mensagem dos Símbolos

• Os símbolos advertem sobre um possível risco e explica como evitá-los. Ainda dá alguns conselhos.

A PERIGO

Poderá causar sérios danos ou se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.

ADVERTÊNCIA

Você poderá se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.

▲ CUIDADO

Você pode se ferir, caso não siga essas instruções.

OBSERVAÇÃO

Dá conselhos para evitar danos ao produto Dá informações úteis ou instruções de como utilizar o produto




Indica ações proibidas.

Introdução dos Ícones

• Os ícones indicam a posição de trabalho e a visão do operador.



O local no veículo



O local no painel de instrumentos

• Os ícones abaixo indicam os utensílios necessários para segurança durante o trabalho.



Utilizar óculos de proteção



Utilizar luvas adequadas.



Trabalhar com um assistente.



Coloque a peça sobre um papelão.



Remover todas as rebarbas.



Use a tinta para retoque e seque.



Guarde as peças e entregue-as ao cliente (Não use)



Pressionar firmemente.



Apertar no torque especificado.



Trabalhar perpendicularmente.



Limpar com desengraxante.

Precauções ao passar os chicotes



Não prenda os chicotes do acessório e o do SRS com a mesma abraçadeira.



Conecte os conectores e terminais com firmeza até que eles travem.



Não puxe o chicote para desconectar os conectores



Reinstale os conectores nas posições originais se foram removidos.



Não puxe com força o chicote



Prenda o chicote do acessório na posição especificada, não deixe pendurado





Não prenda o chicote com as peças



Corte o excesso das abraçadeiras plásticas.

Segurança: Geral

- Observe todas as notas de segurança e precauções descritas no Manual do Veículo em adição a todas descritas neste Manual de Instalação. Seja extremamente cuidadoso para sua segurança e a dos outros.
- Tenha cuidado para não danificar o veículo e as peças.
- Tenha muito cuidado ao manusear travas e clipes principalmente.
- Verifique a posição das peças antes de removê-las para que possam ser instaladas nas posições originais corretamente.

Segurança: Para peças elétricas

• Não instale o acessório sem ter desconectado o cabo negativo da bateria.

Segurança: Para o acessório

• Sempre utilize peças e ferramentas especificadas no manual de instalação.

LISTA DE PEÇAS

KIT GRADE FRONTAL



KIT COMPONENTES




FERRAMENTAS E MATERIAIS SOLICITADOS

- Chave Phillips
- Chave Catraca
- Chave de Fenda
- Soquete 10mm
- Fita Crepe
- Papelão

INSTALAÇÃO

Desconectando o cabo da bateria

- 1. Certifique-se de ter o código antifurto do sistema de áudio/navegação.
 - Anote as estações da memória do rádio do cliente. Registre alguns ajustes do veículo, se necessário.
- 2. Desconecte o cabo negativo da bateria.

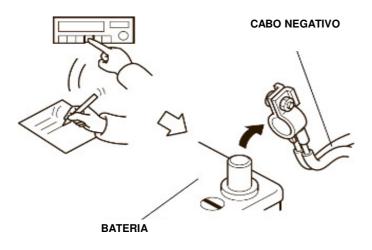


Removendo as peças do veículo

3. Cole as fitas para proteger o veículo.

NOTA


Não remova as fitas até o final da instalação.



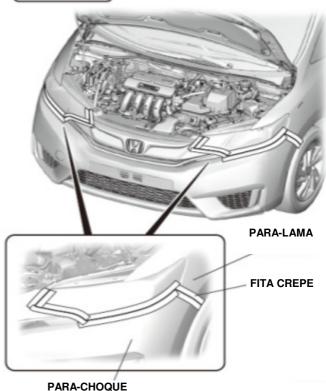


4. Remova a cobertura da grade.





5. Remova a guia de resfriamento.


4 CLIPES

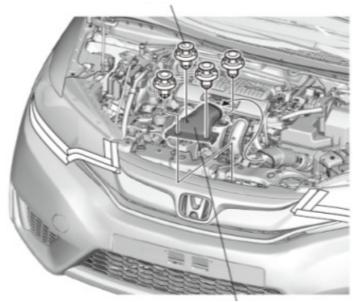


GUIA DE RESFRIAMENTO



6. Remova os parafusos auto atarraxantes e os clipes.

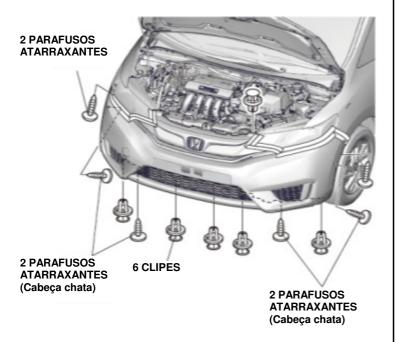

7. Remova as travas.

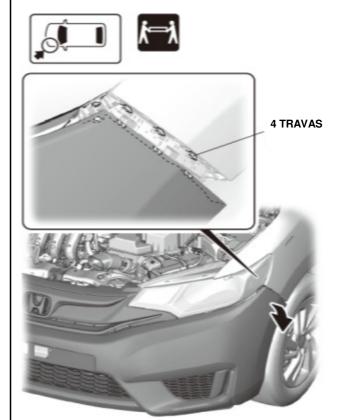


8. Remova a trava.


TRAVA




9. Repita os mesmos procedimentos para o outro lado.



10. Remova o pára-choque.






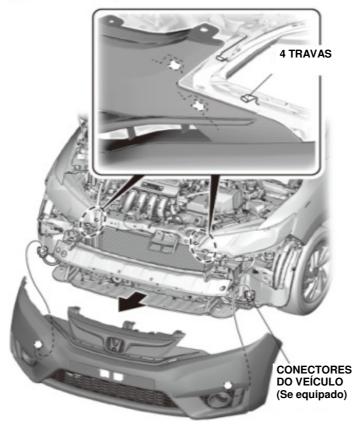


Instalando a Grade Frontal


11. Remova a grade frontal.

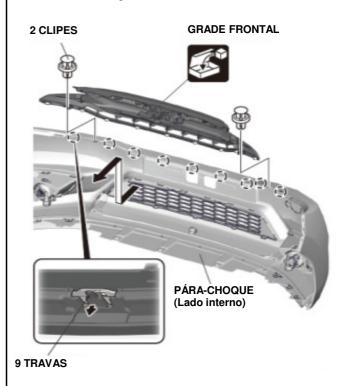


12. Instale o suporte.



- 13. Instale a grade frontal.
- 14. Reinstale o pára-choque dianteiro.

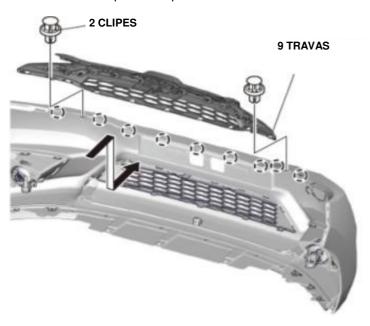


- 15. Remova o guia de resfriamento superior.
- 16. Instale o guia de resfriamento superior.

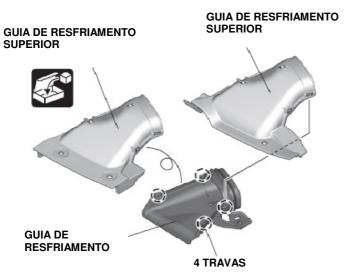


QD20120AH

17. Instale o guia de resfriamento.





18. Instale a cobertura da grade.




QCN0912AH

Verificação após a instalação.

19. Verifique se todas as peças estão instaladas corretamente.


NOTA

- Verifique se os chicotes n\u00e3o est\u00e3o esticados soltos demais ou apertados.
- Verifique se todos os clipes ou abraçadeira estão instalados corretamente.

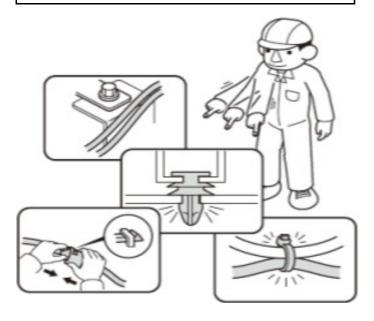

Reinstalando todas as peças removidas

- 20. Reconecte o cabo negativo da bateria.
- 21. Verifique se acessórios elétricos e o sistema opera corretamente.
- 22. Restabeleça a memória de cada equipamento e restaure a posição dos botões de controle.

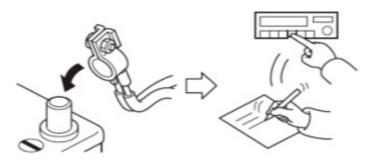

Operações de aprendizado e restauração

NOTA

 Restaure as operações do sistema ao normal conforme descrita no Shop Manual se necessário.